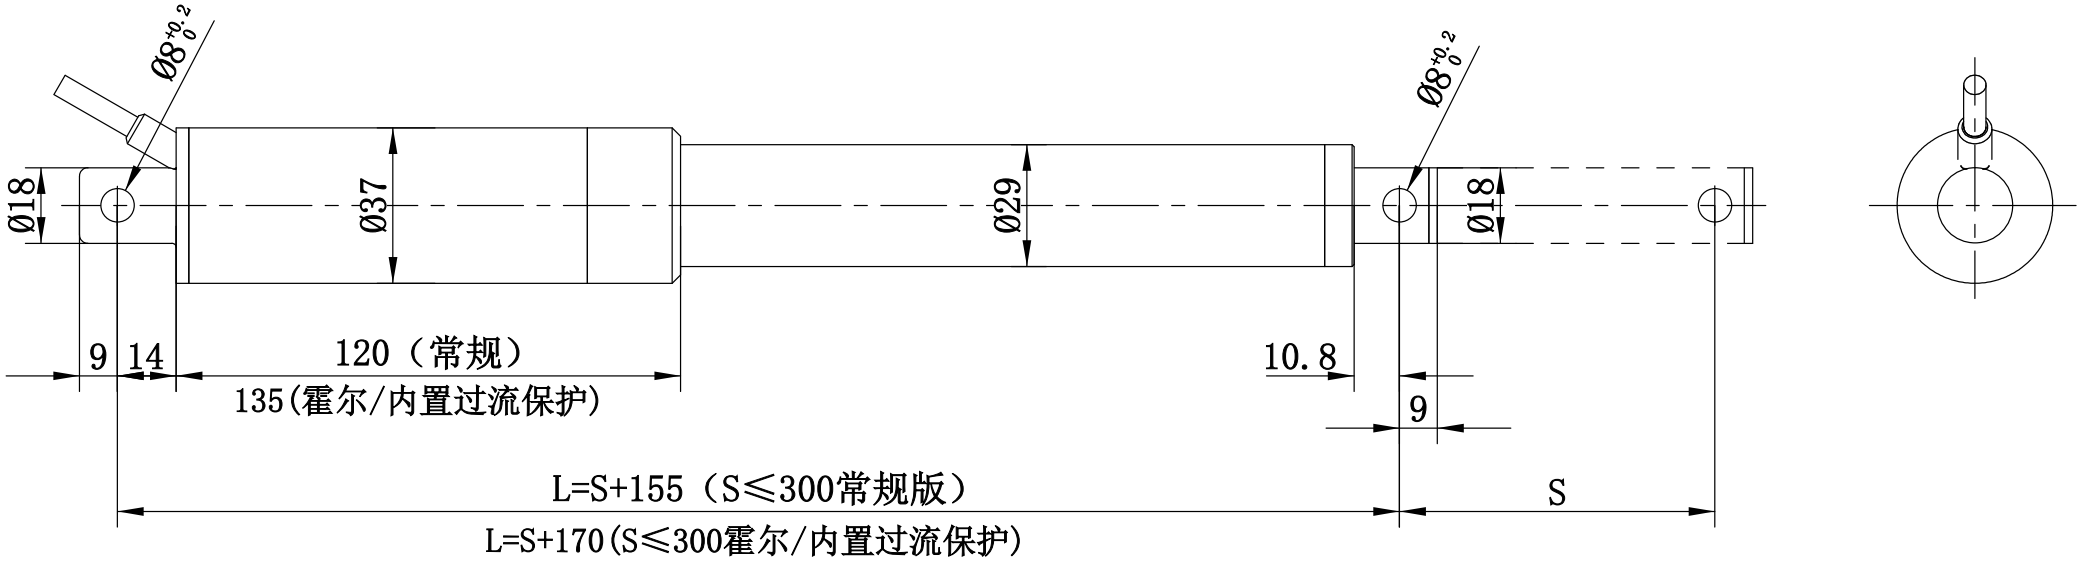

Ø8+0.2 0
Ø18
Ø37
Ø29
Ø8+0.2 0
Ø18
9
14
120（常规）
135(霍尔/内置过流保护)
10.8
9
L=S+155（S≤300常规版）
L=S+170(S≤300霍尔/内置过流保护)
S